

Нефтесервисный холдинг «ТАГРАС»



Арматура устьевая
двухствольная
и одноствольная двухрядная
ГОСТ 13846-89
ТУ 3665-127-00147588-2006



8-800-250-79-39
tmcg@tmcg.ru
www.tmc-групп.рф


Арматура устьевая двухствольная АУД 80/50-40

1



Арматура одноствольная двухрядная АОД 80/50-40

2

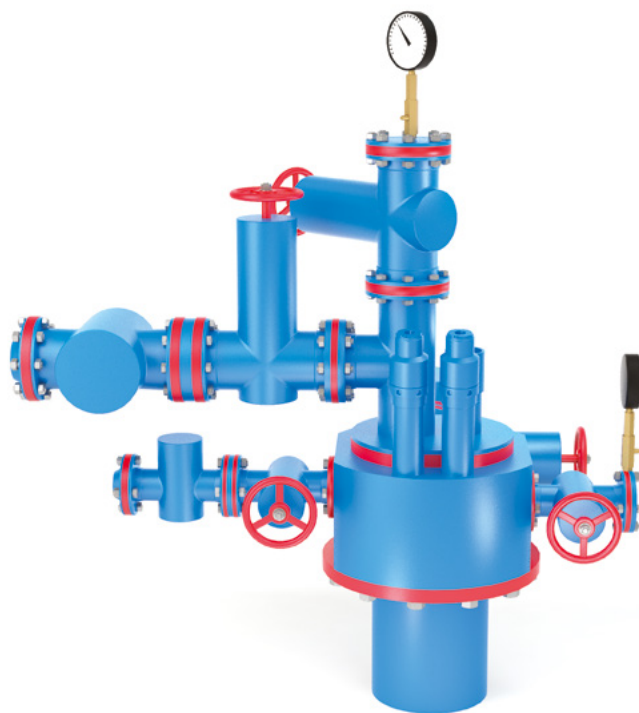

Рабочее давление, МПа (кгс/см²)

1

4 (40)

2

4 (40)



Присоединительная
резьба НКТ


К обсадным трубам НКТ
ГОСТ 632-80
К скважинным
трубопроводам по ГОСТ 633-80

245, 324

245

73, 89

89



Температура
эксплуатации



Индивидуальный подход к Заказчику
с учетом эксплуатационных условий,
комплектации и применяемых материалов



Применение в конструкции
высокогерметичных задвижек



Надежность при эксплуатации
в коррозионно-активных средах