

Нефтесервисный холдинг «ТАГРАС»



## Арматура устьевая термостойкая 2АФ-80/50х40




8-800-250-79-39  
tmcg@tmcg.ru  
www.tmc-групп.рф

## Арматура устьевая термостойкая 2АФ-80/50х40

### Назначение и область применения

Арматура устьевая двухствольная с параллельным подвесом насосно-компрессорных труб предназначена для установки на устье добывающих и паронагнетательных скважин при добыче сверхвязкой нефти.

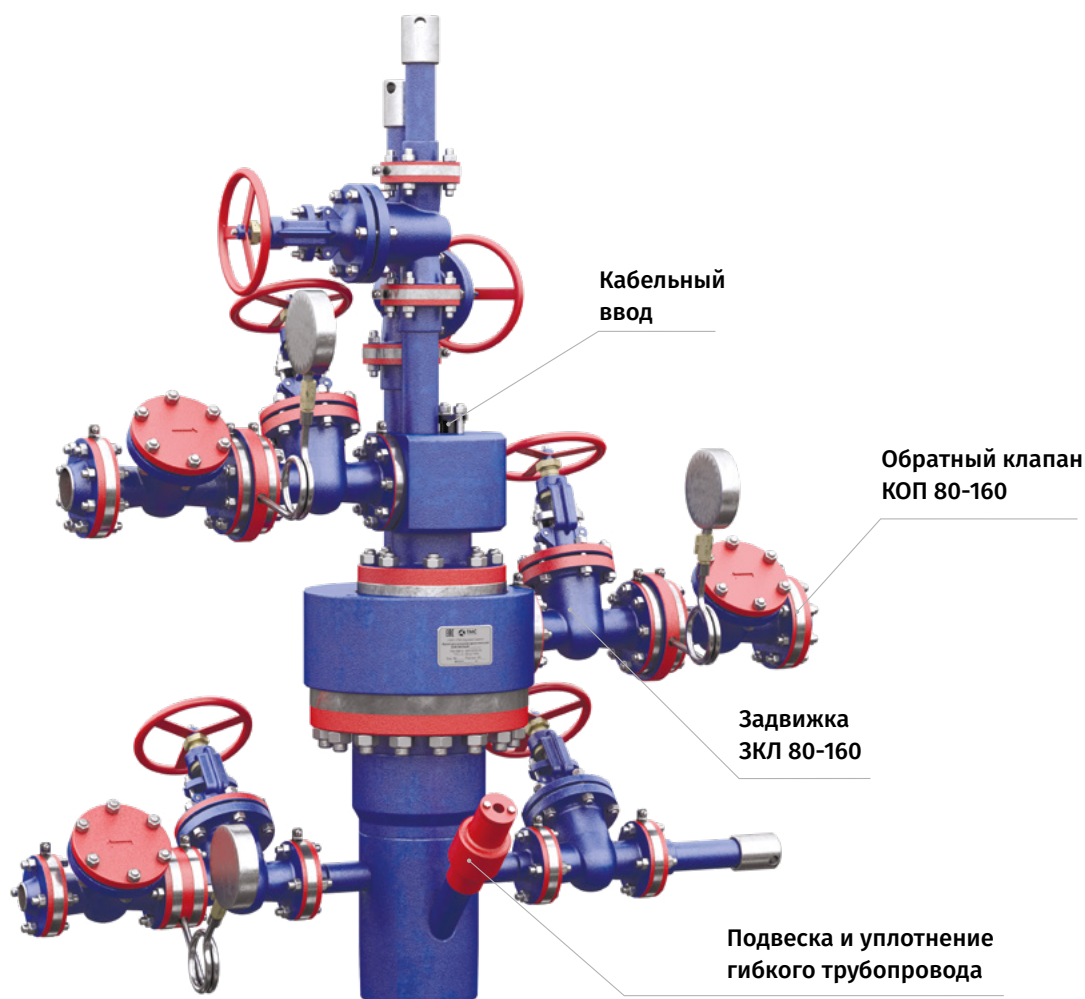

### Технические характеристики



Рабочее давление, МПа  
4



Присоединительная  
резьба колонны НКТ, мм  
73, 89



Температура рабочей  
среды, °С  
до 250



Условный проход, мм  
80/50



Диаметры  
обсадных колонн, мм  
245



Стойкость к воздействию  
скважинной среды  
К1



Климатическое  
исполнение УХЛ

### Преимущества

- Снабжена герметичным вводом и подвесом для гибкого трубопровода системы телеметрии скважины
- Простота, надёжность запорных и уплотнительных устройств
- Ремонтопригодность и доступность элементов и узлов конструкции
- Гарантия – 18 месяцев с даты ввода устьевой арматуры в эксплуатацию